


Fiberskarvskåp för montering i markskåp.

HellermannTytons skarvskåp är anpassat för att monteras i gatuskåp/markskåp uthomhus.

- 2 möjligheter att lyfta ur skarvutrymmet om man vill sitta i bil eller tält och skarva.
- Bra arbetsyta tack vare utvikbar front som medför att skarvkassetterna hamnar utanför själva markskåpet.
- 144 st singelfiber eller 48-96 st 4 ribbonfiber.
- 12 st skarvkassetter som vardera hanterar 12 st fiberskarvar.
- Monteras enkelt med 3 skruvar (ej medföljande).
- Robust och lättarbetat.
- 1-4 inkommande kablar (för 3-4 kablar krävs separat tillbehör).
- Duktkam för 5 mm alternativt 7 mm.
- Hållare med skum för lösfiber.

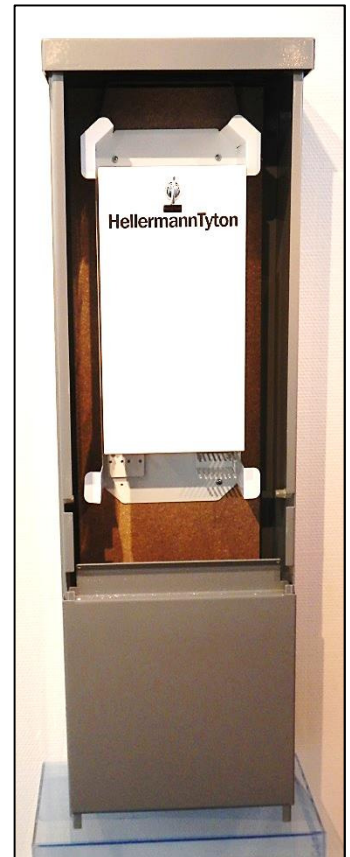

Fiber

- Singelfiber och ribbonfiber.
- 144 st singelfiber eller 48-96 st 4 ribbonfiber.

Låsanordning (2 olika)

- Stabilt vred alternativt låsbart.

Mått

Bredd: 200 mm
Djup: 115 mm
Höjd: 425 mm

Vikt


4 kg

Material

Chassi – Plåt
Slingkorg – Plåt
Skarvyta – Plast

Färg

Vit (RAL 9016)

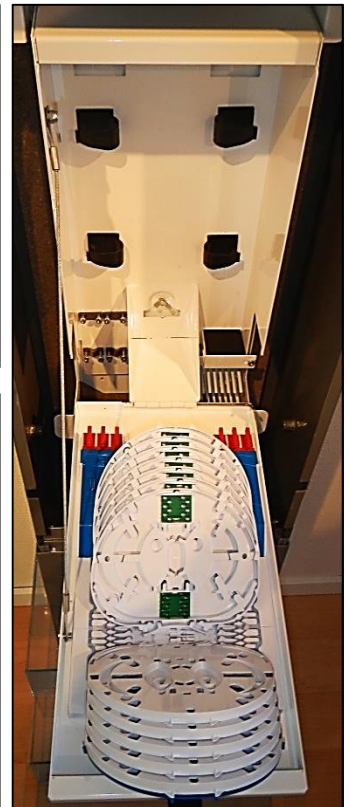

Tillbehör

- Monteringskorg/Slingkorg
- Duktkam 5 mm (antal dukter 45 st)
- Duktkam 7 mm (antal dukter 35 st)
- Hållare med skum för lösfiber
- Dragavlastare för inkommande kabel 3 & 4

Dragavlastare



Monteringskorg



Duktkam



Hållare med skum



E-nummer	Artikelnummer	Benämning	Förpackning
5060171	857-00822	Skarvskåp med stabilt vred	1 st
5060173	857-00827	Skarvskåp låsbart	1 st
5060175	857-40328	Korg	1 st
5060177	857-40325	Duktkam 5 mm	1 st
5060178	857-40326	Duktkam 7 mm	1 st
5060180	857-40327	Hållare med skum	1 st
5060179	857-40329	Dragavlastning för kabel 3 & 4	1 st