Buntband och fixeringar

Q-serien

Innovativ och snabb kabelbuntning

HellermannTyton

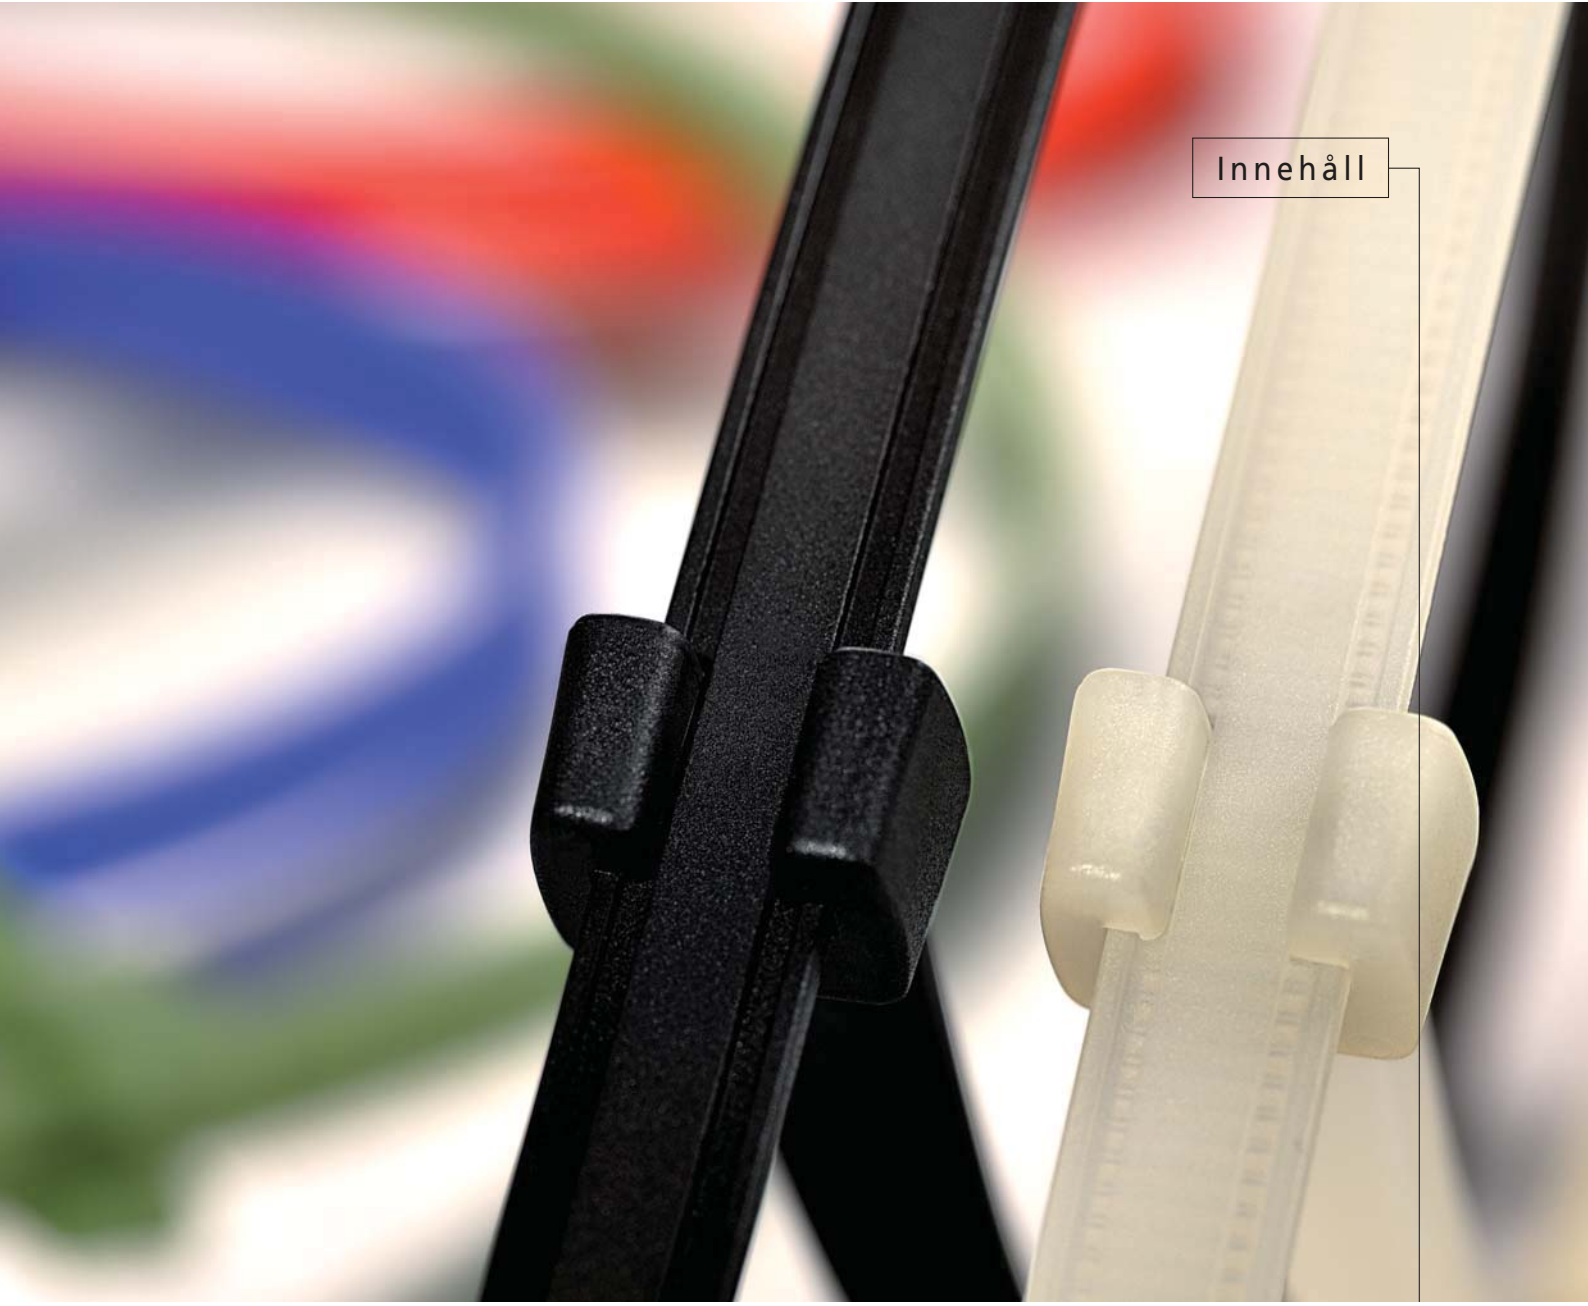

Innehåll

	Sid
Introduktion av Q-serien	3
Introduktion av Q-tie buntband	4
Q-Ties, Polyamid 6.6 (PA66), naturell och svart	6
Q-Ties, Polyamid 6.6 UV-stabiliserad (PA66W), svart	7
Q-Ties, Polyamid 6.6 värmestabiliserad (PA66HS), naturell och svart	8
Q-Ties, Polyamid 6.6 (PA66), färgade	9
Självhäftande/skruvfixerad buntbandsfäste QM(A)	12
Skruvfäste Q-mount CTQM	13
Q-tag, lednings- och kabelmärkning	14
Appliceringsverktyg för Q-tie	15

Q-serien

Buntband, Q-tie

Q-tie är en unik och innovativ produkt för buntning och fixering av kabel i många olika applikationer. Den innovativa lösningen med ett öppet låshuvud ger en enkel montering av bandet även under svåra förhållanden.

Flera olika material finns tillgängliga:
- Polyamid 6.6 (PA66), svart, naturell och färgade
- Polyamid 6,6 UV-stabiliserat (PA66W), svart
- Polyamid 6,6 Värmestabiliserat (PA66HS), svart och naturell

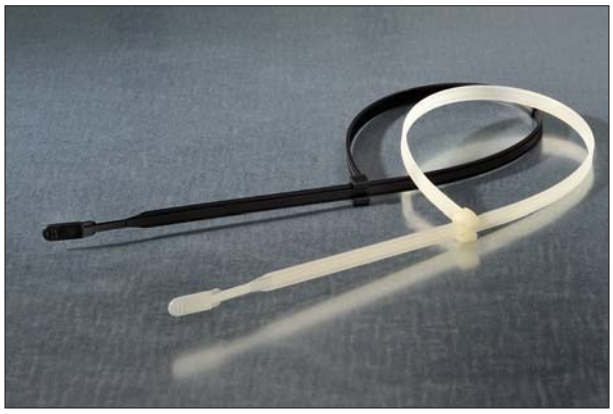

Buntband, Q-tie.

Q-mount QM, självhäftande/skruvbar

Q-mount är ett bra komplement till Q-tie. Funktionerna är anpassade till varandra på ett optimalt sätt. Olika storlekar och typer finns tillgängliga.
- 4-vägs fäste (QM)
- 2-vägs fäste (CTQM)
- Skruv/Självhäftande fästen
- Polyamid 6.6 (PA66), svart, naturell

Buntbandsfäste Q-mount.

Q-tag, lednings- och kabelmärkning

Vid sidan av att fästa och bunta är identifiering av kablar en annan viktig aspekt. Q-tag används enkelt tillsammans med Q-tie. Märkningen erbjuder olika sätt att märka:
- manuellt med märkningspenna
- med självhäftande etikett

Märkbrickor Q-tags.

Q-tie Buntband

Innovativ-Effektiv-Säker

Det nya Q-tie har inte bara en innovativ utan också en revolutionerande design. Det öppna låshuvudet ger en snabb och enkel installation. Placera bara bandet i huvudet och dra åt.

Med Q-tie kan både tid och pengar sparas.

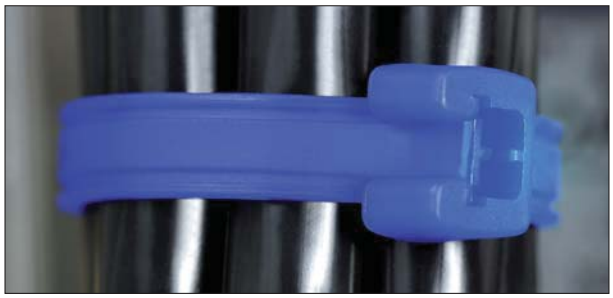

Utformningen på huvudet gör skillnaden.

Alltid enklare instick!

I situationer där man måste använda arbetshandskar eller där monteringen är dold är Q-tie en perfekt lösning. Q-tie tillåter en snabb och enkel applicering även med handskar på eller där man inte ser.
Fördelar för en snabb och enkel applicering:

- Böjd och räfflad spets
- Öppet låshuvud med lättfunnen öppning

Detta sparar tid!

Även under svåra förhållanden är Q-tie snabba och lätta att applicera.

Integrerad förlåsningsfunktion

På grund av flera samtidiga arbetsmoment, är det inte alltid möjligt att installera alla kablar och slangar i ett moment. Detta medför att vid användning av standardbuntband måste man antingen klippa bort bandet eller sätta dit ytterligare ett. Den inbyggda förlåsningsfunktionen i Q-tie erbjuder både en tillfällig och en permanent fixering.

Detta sparar material och tid!

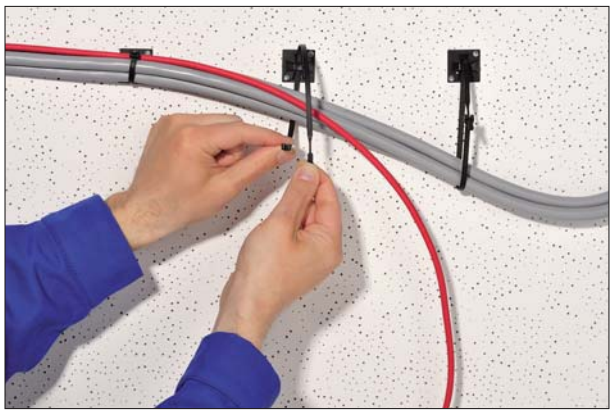

Utan extra åtgärd kan Q-tie användas för både tillfällig och slutlig buntning.

Q-ties egenskaper:

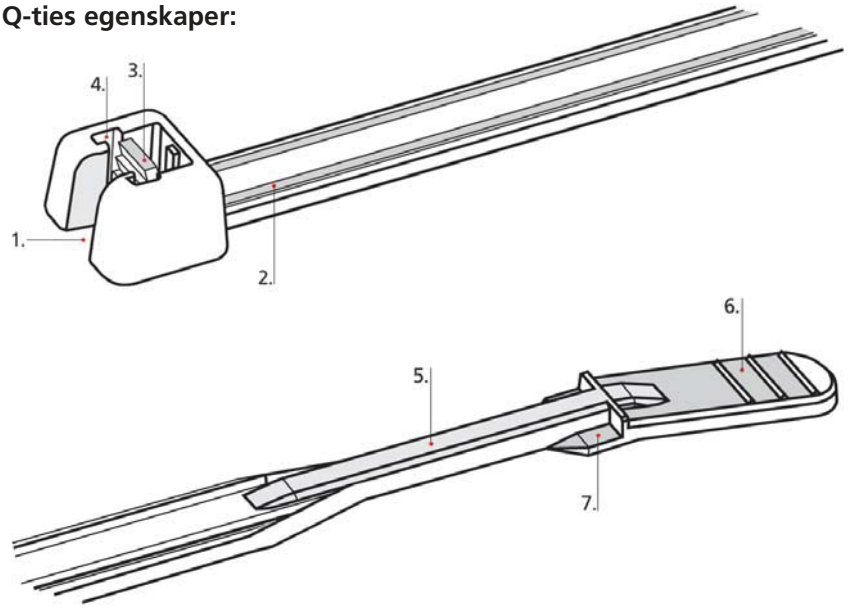

1. Det öppna låshuvudet garanterar snabb och enkel installation.
2. Gejdrar på bandet håller ihop huvudet för att säkerställa maximal styrka.
3. Låstungan låser säkert i räfflorna i bandet.
4. Spåren i bandet låser med huvudet.
5. Den tunna delen av bandet är lättplacerad i det öppna låshuvudet.
6. Den stora räfflade änden garanterar ett säkert och ergonomiskt grepp.
7. Förlåsningsfunktionen för större storlekar (börjar med typ Q30).

Applikationsmetod:

1. Lägg i den tunna delen av bandet i det öppna låshuvudet.

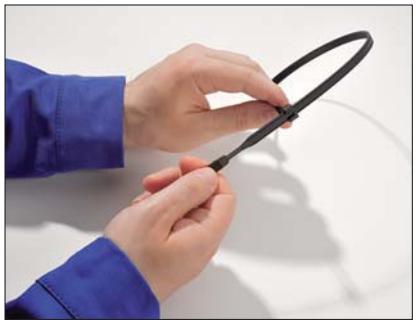

2. Dra bandet genom huvudet tills bandet är åtdraget.
3. Klipp av bandet med ett buntbandsverktyg.

Förlåsningsfunktion av Q-tie:

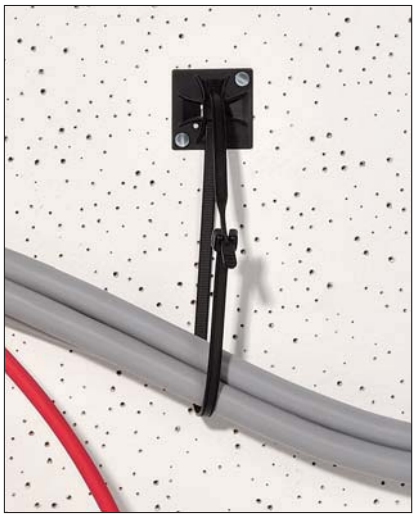

1. Lägg bandet i låshuvudet och dra det baklänges.

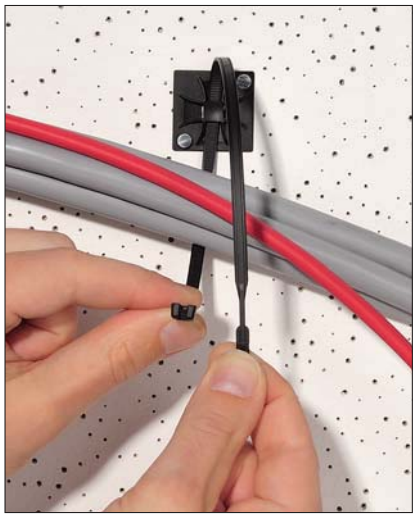

2. För att öppna dras bandet framåt igen och lyfts ur låshuvudet.

3. När installationen är klar kan Q-tie dras åt och klippas av med ett buntbandsverktyg.

Q-Ties, Polyamid 6.6 (PA66), naturell och svart

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om appliceringsverktyg, se sida 15.

Q-tie buntband: Välj bland många storlekar och material.



Q-tie buntband

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Färg	**Naturell (NA), Svart (BK)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim.)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

HF Halogenfri

RoHS

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Polyamid 6.6 (PA66)									
109-00001	15 168 10	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00004	15 168 11	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00007	15 168 12	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00010	15 168 13	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00012	15 168 14	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00014	15 168 15	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00018	15 168 17	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66	Naturell (NA)	1–10
109-00020	15 168 18	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66	Naturell (NA)	1–10
109-00022	15 168 19	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66	Naturell (NA)	1–10
109-00024	15 168 20	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66	Naturell (NA)	6–10
109-00026	15 168 21	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66	Naturell (NA)	6–10
109-00028	15 168 22	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66	Naturell (NA)	6–10
109-00030	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66	Svart (BK)	1–3, 5
109-00033	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66	Svart (BK)	1–3, 5
109-00036	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66	Svart (BK)	1–3, 5
109-00039	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66	Svart (BK)	1–3, 5
109-00041	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66	Svart (BK)	1–3, 5
109-00043	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66	Svart (BK)	1–3, 5
109-00047	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66	Svart (BK)	1–10
109-00049	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66	Svart (BK)	1–10
109-00051	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66	Svart (BK)	1–10
109-00053	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66	Svart (BK)	6–10
109-00055	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66	Svart (BK)	6–10
109-00057	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66	Svart (BK)	6–10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Q-Ties, Polyamid 6.6 UV-stabiliserad (PA66W), svart

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om appliceringsverktyg, se sida 15.

Q-tie buntband: Välj bland många storlekar och material.



Q-tie buntband

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W)**
Färg	**Svart (BK)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim.)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

HF Halogenfri

RoHS

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Polyamid 6.6 UV-tålig									
109-00059	15 168 30	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66W	Svart (BK)	1–3, 5
109-00062	15 168 31	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66W	Svart (BK)	1–3, 5
109-00065	15 168 32	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66W	Svart (BK)	1–3, 5
109-00068	15 168 33	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66W	Svart (BK)	1–3, 5
109-00070	15 168 34	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66W	Svart (BK)	1–3, 5
109-00072	15 168 35	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66W	Svart (BK)	1–3, 5
109-00076	15 168 37	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66W	Svart (BK)	1–10
109-00078	15 168 38	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66W	Svart (BK)	1–10
109-00080	15 168 39	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66W	Svart (BK)	1–10
109-00082	15 168 40	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66W	Svart (BK)	6–10
109-00084	15 168 41	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66W	Svart (BK)	6–10
109-00086	15 168 42	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66W	Svart (BK)	6–10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Q-Ties, Polyamid 6.6 värmestabiliserad (PA66HS), naturell och svart

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om appliceringsverktyg, se sida 15.

Q-tie buntband: Välj bland många storlekar och material.



Q-tie buntband

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)**
Färg	**Naturell (NA), Svart (BK)**
Temperaturområde	**-40°C till +105°C kontinuerligt, (+145°C i 500 tim.)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Polyamid 6.6 värmetålig									
109-00117	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00120	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00123	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00126	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00128	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00130	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66HS	Naturell (NA)	1–3, 5
109-00134	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66HS	Naturell (NA)	1–10
109-00136	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66HS	Naturell (NA)	1–10
109-00138	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66HS	Naturell (NA)	1–10
109-00140	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66HS	Naturell (NA)	6–10
109-00142	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66HS	Naturell (NA)	6–10
109-00144	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66HS	Naturell (NA)	6–10
109-00088	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
109-00091	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
109-00094	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
109-00097	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
109-00099	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
109-00101	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66HS	Svart (BK)	1–3, 5
109-00105	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66HS	Svart (BK)	1–10
109-00107	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66HS	Svart (BK)	1–10
109-00109	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66HS	Svart (BK)	1–10
109-00111	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66HS	Svart (BK)	6–10
109-00113	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66HS	Svart (BK)	6–10
109-00115	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66HS	Svart (BK)	6–10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Q-Ties, Polyamid 6.6 (PA66), färgade

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om appliceringsverktyg, se sida 15.

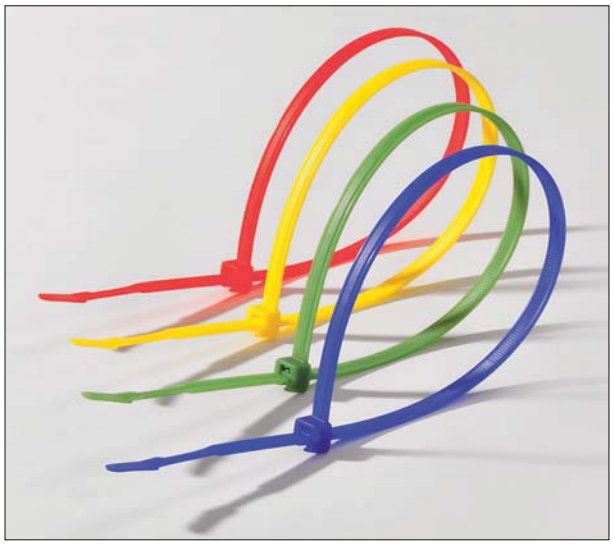

Q-tie i olika färger buntar och märker på samma gång.



Q-tie buntband

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Färg	**Brun (BN), Blå (BU), Grön (GN), Röd (RD), Gul (YE)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim.)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

Halogenfri

RoHS

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Polyamid 6.6 färgad									
109-00146	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66	Brun (BN)	1–3, 5
109-00147	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66	Blå (BU)	1–3, 5
109-00148	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66	Grön (GN)	1–3, 5
109-00149	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66	Röd (RD)	1–3, 5
109-00150	–	**Q18R**	105	2,6	24,0	80	PA66	Gul (YE)	1–3, 5
109-00151	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66	Brun (BN)	1–3, 5
109-00152	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66	Blå (BU)	1–3, 5
109-00153	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66	Grön (GN)	1–3, 5
109-00154	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66	Röd (RD)	1–3, 5
109-00155	–	**Q18I**	155	2,6	40,0	80	PA66	Gul (YE)	1–3, 5
109-00156	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66	Brun (BN)	1–3, 5
109-00157	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66	Blå (BU)	1–3, 5
109-00158	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66	Grön (GN)	1–3, 5
109-00159	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66	Röd (RD)	1–3, 5
109-00160	–	**Q18L**	195	2,6	50,0	80	PA66	Gul (YE)	1–3, 5
109-00161	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66	Brun (BN)	1–3, 5
109-00162	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66	Blå (BU)	1–3, 5
109-00163	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66	Grön (GN)	1–3, 5
109-00164	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66	Röd (RD)	1–3, 5
109-00165	–	**Q30R**	160	3,6	38,0	130	PA66	Gul (YE)	1–3, 5
109-00166	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66	Brun (BN)	1–3, 5
109-00167	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66	Blå (BU)	1–3, 5
109-00168	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66	Grön (GN)	1–3, 5
109-00169	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66	Röd (RD)	1–3, 5
109-00170	–	**Q30L**	200	3,6	50,0	130	PA66	Gul (YE)	1–3, 5

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Q-Ties, Polyamid 6.6 (PA66), färgade

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om appliceringsverktyg, se sida 15.

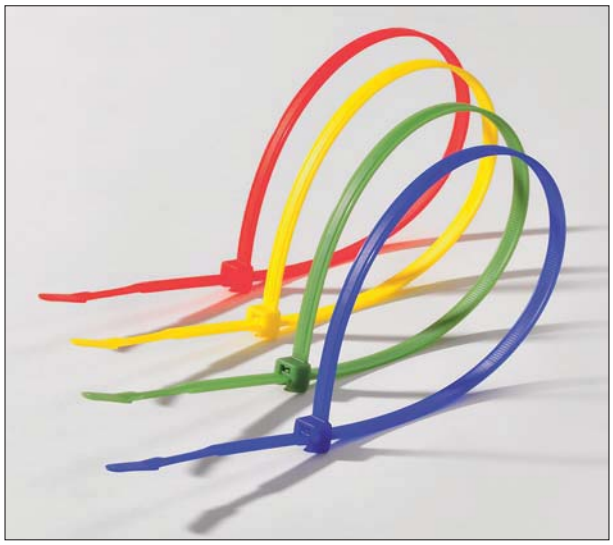

Q-tie i olika färger buntar och märker på samma gång.



Q-tie buntband

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Färg	**Brun (BN), Blå (BU), Grön (GN), Röd (RD), Gul (YE)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim.)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Polyamid 6.6 färgad									
109-00171	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66	Brun (BN)	1–3, 5
109-00172	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66	Blå (BU)	1–3, 5
109-00173	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66	Grön (GN)	1–3, 5
109-00174	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66	Röd (RD)	1–3, 5
109-00175	–	**Q30LR**	250	3,6	65,0	130	PA66	Gul (YE)	1–3, 5
109-00181	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66	Brun (BN)	1–10
109-00182	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66	Blå (BU)	1–10
109-00183	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66	Grön (GN)	1–10
109-00184	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66	Röd (RD)	1–10
109-00185	–	**Q50R**	210	4,7	50,0	220	PA66	Gul (YE)	1–10
109-00186	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66	Brun (BN)	1–10
109-00187	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66	Blå (BU)	1–10
109-00188	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66	Grön (GN)	1–10
109-00189	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66	Röd (RD)	1–10
109-00190	–	**Q50I**	290	4,7	75,0	220	PA66	Gul (YE)	1–10
109-00191	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66	Brun (BN)	1–10
109-00192	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66	Blå (BU)	1–10
109-00193	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66	Grön (GN)	1–10
109-00194	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66	Röd (RD)	1–10
109-00195	–	**Q50L**	410	4,7	110,0	220	PA66	Gul (YE)	1–10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Q-Ties, Polyamid 6.6 (PA66), färgade

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om appliceringsverktyg, se sida 15.

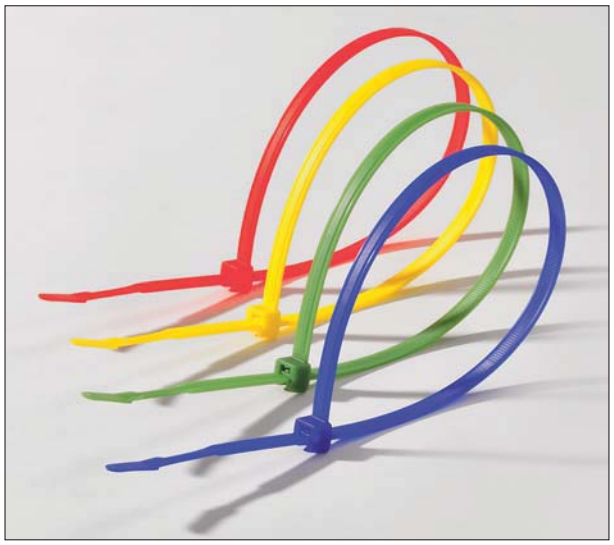

Q-tie i olika färger buntar och märker på samma gång.



Q-tie buntband

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Färg	**Brun (BN), Blå (BU), Grön (GN), Röd (RD), Gul (YE)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim.)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg	Verktyg
Polyamid 6.6 färgad									
109-00196	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66	Brun (BN)	6–10
109-00197	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66	Blå (BU)	6–10
109-00198	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66	Grön (GN)	6–10
109-00199	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66	Röd (RD)	6–10
109-00200	–	**Q120I**	300	7,7	70,0	530	PA66	Gul (YE)	6–10
109-00201	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66	Brun (BN)	6–10
109-00202	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66	Blå (BU)	6–10
109-00203	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66	Grön (GN)	6–10
109-00204	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66	Röd (RD)	6–10
109-00205	–	**Q120R**	420	7,7	110,0	530	PA66	Gul (YE)	6–10
109-00206	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66	Brun (BN)	6–10
109-00207	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66	Blå (BU)	6–10
109-00208	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66	Grön (GN)	6–10
109-00209	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66	Röd (RD)	6–10
109-00210	–	**Q120M**	520	7,7	145,0	530	PA66	Gul (YE)	6–10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Självhäftande/skruvfixerad buntbandsfäste QM(A)

Q-mount tillåter instick av bandet från 4 olika håll och finns både som självhäftande och skruvbar variant. Q-mount är designat så att det håller Q-tie bandet på plats även i vertikala applikationer utan att bandet glider ur.

Q-mount QM, 4-vägs ingång, självhäftande/skruvbar.

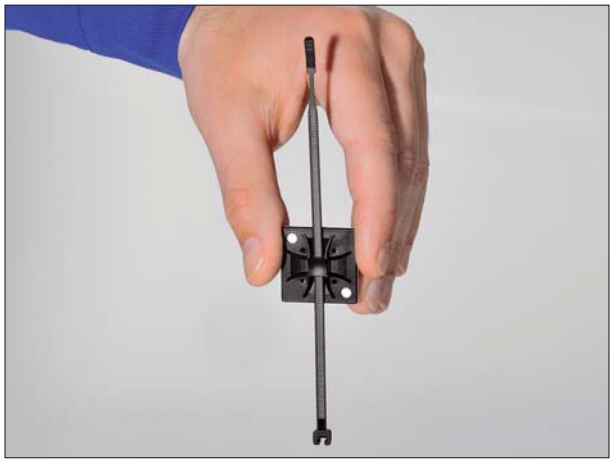

Q-mount QM håller kvar Q-tie banden i vertikal position.



Buntbandsfäste QM.

Syntetgummi

Basmaterial	**PE skum**
Temperaturområde	**minst -40°C upp till +60°C**

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Färg	**Naturell (NA), Svart (BK)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim)**
Brännbarhetsklass	**UL 94 V2 (utan lim)**

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Bandbr max. (G)	Material	Färg	Lim
151-10901	–	**QM20**	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Naturell (NA)	–
151-10902	–	**QM30**	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Naturell (NA)	–
151-10903	–	**QM40**	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Naturell (NA)	–
151-10904	–	**QM20A**	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-10905	–	**QM30A**	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-10906	–	**QM40A**	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-10911	–	**QM20**	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Svart (BK)	–
151-10912	–	**QM30**	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Svart (BK)	–
151-10913	–	**QM40**	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Svart (BK)	–
151-10914	–	**QM20A**	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Svart (BK)	Syntetgummi
151-10915	–	**QM30A**	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Svart (BK)	Syntetgummi
151-10916	–	**QM40A**	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Svart (BK)	Syntetgummi

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Skruvfäste Q-mount CTQM

Q-Mount CTQM är speciellt utformad för att hålla tyngre kablar och slangar och erbjuder en 2-vägs ingång för Q-Tie.

- För buntband upp till 5 mm bredd
- Fästet monteras med en skruv med försänkt huvud (max ø på huvudet: 8,0 mm)

Q-tie banden är fixerade i position och glider inte ur fästet när de är monterade vertikalt.

Q-mount CTQM, 2-vägs ingång, skruvbar.



Buntbandsfäste CTQM

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Färg	**Naturell (NA), Svart (BK)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

HF Halogenfri

RoHS

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Bandbr max. (G)	Material	Färg
151-10920	–	**CTQM5**	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Naturell (NA)
151-10930	–	**CTQM5**	21,0	9,5	6,7	4,5	5,0	PA66	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Q-tag, lednings- och kabelmärkning

Egenskaper och fördelar

Säker, klar och tydlig märkning, som med fördel används inom industriella applikationer. Passar utmärkt till buntband i vår Q-serie. Rör, slang och kabelbuntar är perfekta användningsområden. Använd gärna permanent märkpenna vid manuell märkning. Tryckta etiketter kan med fördel skrivas ut med hjälp av mjukvaran Tagprint Pro V2.

Unik flaggmärkning med tydlig läsbarhet ger säkerhet i svåra miljöer.



Q-tag QT7016R



Q-tag QT7040R



Q-tag QT7040S

Q-tags finns tillgänglig i olika storlekar och typer.

Q-tag familjen för märkning med etikett eller manuellt handskrivna etiketter.

Materialdata

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Färg	**Vit (WH)**
Temperaturområde	**-40°C till +85°C kontinuerligt, (+105°C i 500 tim)**
Brännbarhetsklass	**UL94 V2**

HF Halogenfri

RoHS

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Längd (L2)	Bredd (W)	Bandbr max. (G)	Förp innehåll	Färg
151-10950	–	**QT7016R**	100,0	70,0	18,0	4,7	50	Vit (WH)
151-10951	–	**QT7040R**	100,0	70,0	42,0	4,7	50	Vit (WH)
151-10952	–	**QT7040S***	100,0	70,0	42,0	3,6	50	Vit (WH)
151-10953	–	**QT10065R**	135,0	100,0	67,0	4,7	25	Vit (WH)
Märkpennor T82								
500-50820	–	**T82S-BK**	–	–	–	–	2	Svart (BK)
500-50822	–	**T82R-RD**	–	–	–	–	2	Röd (RD)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

* vinklad åt höger

Manuella buntbandsverktyg

MK20, MK21

MK3SP

MK7

MK7HT

MK6

MK9

MK9HT

För mer information om appliceringsverktyg, se vår produktkatalog.

Pneumatiskt buntbandsverktyg

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

HellermannTyton AB
Datavägen 5, PO Box 569
175 26 Järfälla
Tel: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 348 02
E-Mail: support@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se