

- För tuffa miljöer
- UV-tålig
- Montagevänlig
- Gott om utrymme
- Lantbruksgodkänd
- IP 66/IP67/IP69



E-nummer Med plint

14 375 54	2,5 mm ² (4x2,5 el. 6x1,5 mm ²)
14 375 56	2,5 mm ² (4x2,5 el. 6x1,5 mm ²)
14 375 73	2,5 mm ² (4x2,5 el. 6x1,5 mm ²)
14 375 88	4 mm ² (4x4 el. 6x2,5 mm ²)
14 376 02	6 mm ² (4x6 el. 4x4 mm ²)
14 376 03	6 mm ² (4x6 el. 4x4 mm ²)
14 376 10	10 mm ² (4x10 el. 4x6 mm ²)
14 376 11	10 mm ² (4x10 el. 4x6 mm ²)
14 376 26	25 mm ² (4x25 el. 6x6x10 mm ²)

Färg

Svart
Grå
Grå
Grå
Svart
Grå
Svart
Grå
Grå

TYP

KF 0202 B	93x93x62
KF 0202 G	93x93x62
KF 0402 G	104x104x70
KF 0404 G	104x104x70
KF 0606 B	130x130x77
KF 0606 G	130x130x77
KF 1010 B	180x130x92
KF 1010 G	180x130x92
KF 2525 G	255x205x112

Storlek


14 375 47 Utan Plint

14 375 47	-	Svart	KF 0200 B	93x93x62
14 375 53	-	Grå	KF 0200 G	93x93x62
14 375 58	-	Grå	KF 0400 G	104x104x70
14 375 92	-	Grå	KF 0600 G	130x130x77
14 376 07	-	Grå	KF 1000 G	180x130x77
14 376 19	-	Grå	KF 2500 G	255x205x112
14 376 34	-	Grå	KF 5000 G	355x255x122
-	-	-	-	-

Anpassningsbar kabelgenomföring




Flerstegs utbrytningsöppningar för förskruvningar i olika storlekar

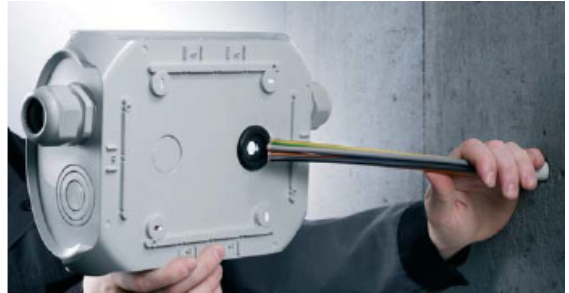


Kabelgenomföring i botten vis ett elastiskt membran.

Modern plintteknik – Innovativ och flexibel

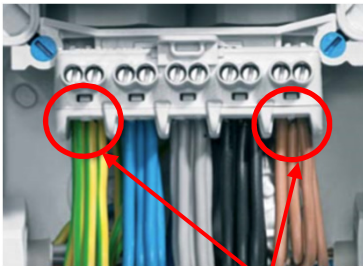

Stor valfrihet i anslutningarna

T ex. 4x2,5mm eller 6x1,5m2

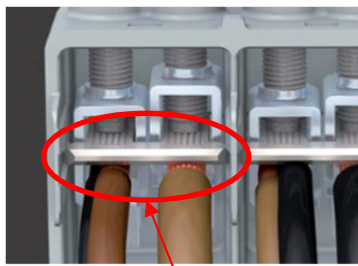

Både EK och FK på samma pol

- Mer plats för kopplingar
- Olika positioner på plintarna
- Två plintlister möjliga
- Alla plintar med 2 klämmor per pol
- Olika ledarareor och ledartyper möjliga

Omfattande tillbehör – Perfekt utrustad



Yttre fästörön följer alltid med.



Snabbstängning med kvartsvarvsskruvar.